

Số: /STTTT-BC

Phú Yên, ngày tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết công tác chỉnh trang hệ thống cáp treo năm 2020 và**  
**triển khai kế hoạch năm 2021**

Thực hiện Chỉ thị số 49/2015/CT-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về việc ban hành quy định quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông với cơ sở hạ tầng viễn thông kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty Điện lực Phú Yên đã ban hành kế hoạch chỉnh trang cáp 02 tuyến đường mẫu Lê Lợi, Nguyễn Huệ trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và chỉnh trang các tuyến đường thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:

**A. TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈNH TRANG CÁP NĂM 2020**

**I. Kết quả chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ**

**1. Công tác chuẩn bị trước khi chỉnh trang**

- Đã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ chỉnh trang cho các đơn vị chủ trì (Điện lực Tuy Hòa), đơn vị giám sát (Sở TTTT) và đơn vị phối hợp (các Doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp).

- Khảo sát và thống nhất cho phép các vị trí tuyến cáp có thể vượt đường.

- Thống nhất thời gian để tiến hành thực hiện.

**2. Khối lượng đã thực hiện:** Đã hoàn thành tuyến đường hơn 6km. Cụ thể:

- Thời gian hoàn thành tuyến đường Lê Lợi từ ngày 08/6-10/7/2020.

- Thời gian hoàn thành tuyến đường Nguyễn Huệ hơn từ ngày 16/9/2020-28/01/2021.

Tại các trụ cơ bản đã gọn, các sợi cáp đã được đưa vào gông, đảm bảo mỹ quan đô thị.

**3. Đánh giá ưu điểm, tồn tại**

**a. Ưu điểm:**

- Được sự thống nhất cao của Lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trong việc chỉnh trang làm sạch đẹp đô thị, nên các đơn vị phối hợp tốt trong công tác chỉnh trang.

- Các nhà mạng đã xác định việc chỉnh trang là nhiệm vụ chung, không của riêng nhà mạng nào nên việc chỉnh trang diễn ra thuận lợi.

#### **b. Tồn tại:**

- Cấp thừa trên trụ rất nhiều, cấp lâu ngày quán chằng chịt nên việc thanh thải mất nhiều thời gian.

- Thời gian hoàn thành chỉnh trang trễ hơn so với kế hoạch dự định.

- Một số doanh nghiệp cử nhân sự đến thực hiện chỉnh trang kiêm luôn xử lý mất tín hiệu (cắt cáp vượt đường), Nhân sự các doanh nghiệp cử đến đôi lúc không đủ số lượng (quy định 02 người/doanh nghiệp); Một số nhân viên được phân công làm nhiệm vụ trong tổ vẫn còn nhận nhiệm vụ ở đơn vị chủ quản nên chưa toàn tâm, toàn ý để thực hiện chỉnh trang và đến thường rất trễ so với thời gian quy định. Do đó việc chỉnh trang chậm hơn so với dự kiến.

- Thời tiết không thuận lợi nên việc chỉnh trang kéo dài.

- Điện lực bố trí xe nâng chưa thường xuyên và kịp thời nên tổ chỉnh trang bị động trong quá trình xử lý.

- Chưa xử lý triệt để các vị trí cáp vượt đường không đúng vị trí cho phép (vẫn còn cả nê để các doanh nghiệp tự xử lý sau).

- Các doanh nghiệp chưa chủ động kịp thời dụng cụ thi công như: thang, đồ nghề chuyên dùng.

- Việc treo bảng nhận diện cáp vẫn chưa được quan tâm từ lãnh đạo các doanh nghiệp nên hiện tại việc treo bảng nhận diện cáp rất ít doanh nghiệp thực hiện.

#### **4. Biện pháp khắc phục tồn tại.**

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố trong quá trình chặt, tỉa cây xanh để phục vụ việc chỉnh trang cáp.

- Khảo sát và thống nhất vị trí cho phép tuyến cáp có thể vượt đường.

- Các Doanh nghiệp bố trí nhân sự chỉnh trang không được kiêm nhiệm thêm xử lý sự cố tín hiệu. Nhân sự các doanh nghiệp cử đến phải đủ số lượng theo quy định. Lãnh đạo đơn vị khi cử nhân viên tham gia chỉnh trang nên hạn

chế giao nhiệm vụ tại đơn vị mình; Các nhân viên khi tham gia chỉnh trang cần chấp hành đúng thời gian quy định và làm việc với tinh thần tích cực hơn.

- Điện lực bố trí xe nâng xuyên suốt trong quá trình chỉnh trang và chuẩn bị vật tư thiết bị kịp thời để thuận lợi trong quá trình chỉnh trang.

- Khi đã thống nhất các vị trí các tuyến cáp có thể vượt đường, đề nghị Lãnh đạo các doanh nghiệp chỉ đạo nhân viên chuẩn bị kịp thời các phương án để khi cắt cáp vượt đường (những vị trí không cho phép) diễn ra nhanh chóng (tránh tình trạng xin hoãn lại để xử lý sau gây mất thời gian của tổ).


- Các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi công như: thang, đồ nghề chuyên dùng, tránh phụ thuộc quá nhiều vào xe nâng.

- Chuẩn bị bảng nhận diện để trong quá trình chỉnh trang tiến hành treo cáp, tránh tình trạng đợi chỉnh trang xong rồi mới treo mất nhiều thời gian (thông tin trên bảng nhận diện phải đầy đủ các thông tin theo quy định).

- Các Doanh nghiệp khi bố trí nhân sự tham gia chỉnh trang cần cấp thẻ an toàn mới nhất để Điện lực ra phiếu lệnh công tác hằng ngày.

## II. Kết quả chỉnh trang cáp các tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh năm 2020

- Khối lượng chỉnh trang cáp năm 2020 là 12,1 km: Thành phố Tuy Hòa là 6,9 km; huyện Phú Hòa 5,2 km. Tập trung ở khu vực trung tâm, thành phố Tuy Hòa và thị trấn Phú Hòa.

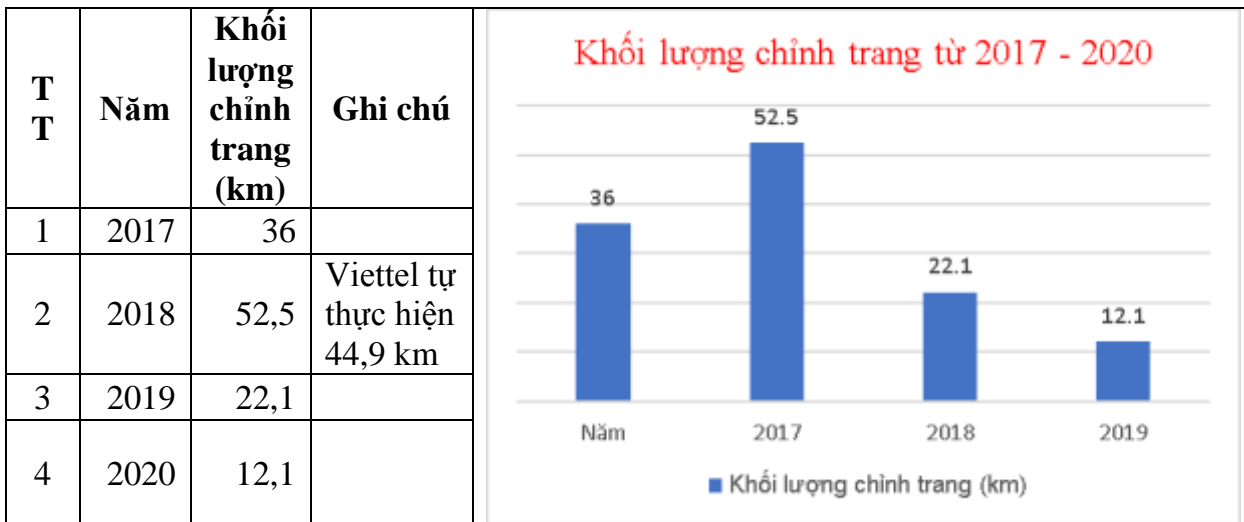

Từ năm 2017, thực hiện theo chủ trương về chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện của Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Phú Yên đã phối hợp các đơn vị chỉnh trang cáp theo một mô hình thống nhất (căng dây chịu lực giữa các trụ và có vòng, khung cố định cáp). Việc chỉnh trang theo mô hình mới mang lại những hiệu quả đáng kể,

thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, việc này làm tăng chi phí nên khối lượng chỉnh trang hằng năm cần bố trí kế hoạch vốn trước khi thực hiện.

Trong năm 2018, nhà mạng Viettel tự chỉnh trang 52,5 km trên địa bàn toàn Tỉnh. Việc này, đã góp phần hoàn thành kế hoạch chung về công tác chỉnh trang cáp trên địa bàn.

## **B. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021**

### **I. Kế hoạch chỉnh trang 02 tuyến đường Trần Hưng Đạo và Trần Phú trên địa bàn thành phố Tuy Hòa năm 2021**

#### **1. Nội dung chỉnh trang**

- Thu hồi cáp hỏng, không sử dụng và cáp thuê bao băng qua đường không đúng quy định.
- Thay thế cáp thuê bao có dung lượng nhỏ bằng cáp có dung lượng lớn.
- Gia cố, chỉnh sửa, thay thế cột, tủ hộp cáp kém chất lượng hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị.
- Kéo căng, bó gọn cáp treo, đưa các sợi cáp ngoài cùm vào trong cùm.
- Sắp xếp cáp dự phòng treo trên cột đúng quy định, làm gọn các sợi cáp treo trên trụ không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
- Treo thẻ sở hữu cáp và bản đồ cao cấp.

#### **2. Thời gian thực hiện chỉnh trang**

**a. Tuyến đường Trần Hưng Đạo:** Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.

**b. Tuyến đường Trần Phú:** Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021.

#### **c. Đơn vị thực hiện chỉnh trang:**

Chủ trì: Công ty Điện lực Phú Yên

Phối hợp: Các Doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp.

Giám sát: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Tuy Hòa.

### **II. Kế hoạch chỉnh trang cáp các tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh năm 2021**

Từ năm 2021, thực hiện chủ trương của Tỉnh và của ngành, Công ty Điện lực Phú Yên sẽ phối hợp các đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện chỉnh trang cáp các tuyến đường trên địa bàn Tỉnh.

<b>STT</b>	<b>Khu vực</b>	<b>Kế hoạch (km)</b>	<b>Tuyến đường</b>
1	Thành phố Tuy Hòa	5	Trần Hưng Đạo; Trần Phú và một số tuyến

			đường nội thị TP. Tuy Hòa
2	Thị xã Sông Cầu	3	Đường Phạm Văn Đồng và một số tuyến đường trong thị xã Sông Cầu
3	Huyện Phú Hòa	3	Thị trấn Phú Hòa
	<b>Tổng</b>	<b>11</b>	

Năm 2021, Công ty dự kiến chỉnh trang các khu vực sau: Tp. Tuy Hòa (5km); thị xã Sông Cầu (3 km); thị trấn Phú Hòa (3km).

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác chỉnh trang cấp năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Công ty Điện lực Phú Yên (p/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h);
- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố (p/h);
- Các DNVT, truyền hình cáp (t/h);
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu: VT, BCVT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Vũ Xuân Dung**